

Modulaire signaaltorens LED



S	T	S	50	-	-		
Series no.		Size		Aansluit module		Beschikbare kleuren/modules	
STS		50 mm 70 mm		Standaard Plaat Buis/bout Hoeklijn Schamier		Rood Geel Groen Blauw Wit Muziek 85dB Buzzer wit 85dB Buzzer wit 85dB Buzzer wit 120dB Buzzer zwart 120dB	

Kenmerken

- Serie(s): Ø50, Ø70mm
- 5 verschillende aansluitmodules
- Heldere LEDs met lange levensduur
- 360° zichtbaar, geen blokkades of schaduwen
- Modulair ontwerp, voor installatie zonder gereedschap
- Gepatenteerd ontwerp voor het vergroten van de helderheid en makkelijke montage
- De alarmfrequentie: 60~80 keer/ minuut
- Buzzer Volume: 85 ± 10 of 120 ± 10 dB/M
- Corrosie bestendige materialen
- Conform RoHS richtlijnen
- Conform CE-markering
- Beschermingsklasse: IP54, IP65

(Gebruikelijke) betekenis van de kleuren



Red

Dangerous status - immediate action



Blue

Discontinuity status - action mandatory



Yellow

Abnormal status - in monitor or action



White

Other status - can be identified by the user



Green


Normal status - no action

Max. vermogen

LED	0550 serie	Rood, geel	0.75W	Groen, blauw, wit	1W
	0570 serie	Rood, geel	1W	Groen, blauw, wit	1.2W
Buzzer	0550 buzzer	Zwart, wit	0.5W		
	0570 buzzer	Zwart, wit	0.75W		
	0570 music buzzer	Zwart, wit	12W		
	0570 120dB buzzer	Zwart, wit	DC=5W	DC<200mA	AC<20mA

Modulair design

Elk licht element kan makkelijk geplaatst of vervangen worden door de gebruiker. Hier is geen gereedschap voor benodigd.

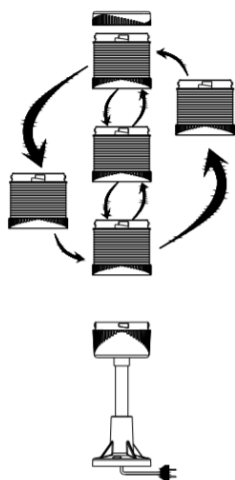

Makkelijk te installeren

Door het modulaire design is installatie erg makkelijk, de gebruiker kan de modules op elkaar draaien totdat deze niet meer verder kan.




Align "♣" on lamp holder to "▲" on groove, wrest toward left to "♣", open the top cover of the stand.



Align "♣" on lamp shade to "▲" on groove, wrest toward right until hearing "click", and the mounting is finished.


Verschillende aansluitmodules

Er zijn 5 verschillende steunen beschikbaar waarmee de modulaire signaaltorens gemonteerd kunnen worden.

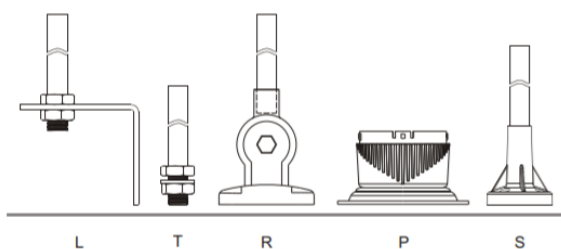

Makkelijk aan te sluiten

Er is geen kabel per module van boven tot onderzijde nodig, de bekabeling wordt per module doorgelust.

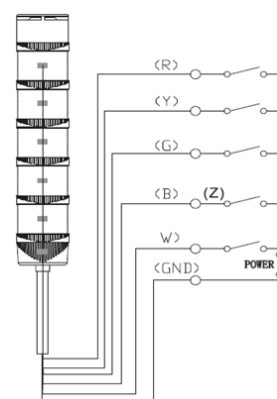

Hoe stel je een modulaire signaaltoren samen?


3. Selecteer buzzer (optioneel)

2. Selecteer de lucht module(s)

1. Selecteer de aansluitmodule



Installatie instructie

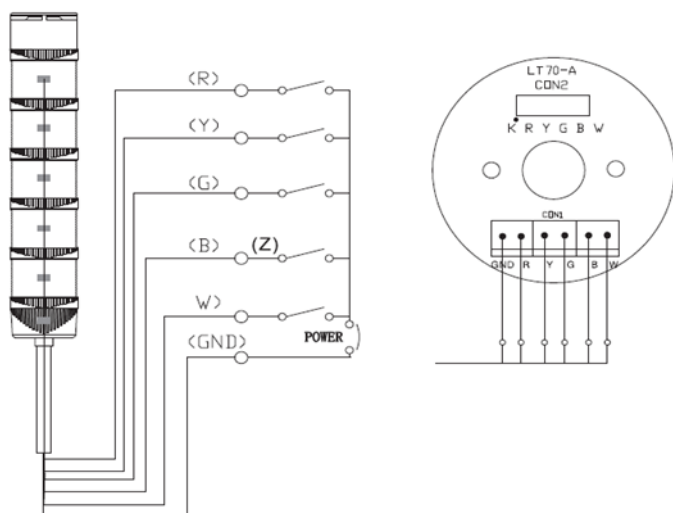

GND = Ground (Groen-gele of zwarte draad)

R = Red (rode draad) ter behoeve van de rode lichtmodule(s)

Y = Yellow (gele draad) ter behoeve van de gele lichtmodule(s)


G = Green (groene draad) ter behoeve van de groene lichtmodule(s)

B = Blue (blauwe draad) ter behoeve van de blauwe lichtmodule(s) en/ of buzzer (periodiek)


W = White (witte draad) ter behoeve van de witte lichtmodule(s) en/of buzzer (continu)

Aansluitmodules voor de Ø50 serie


Standaard




Buis/ bout

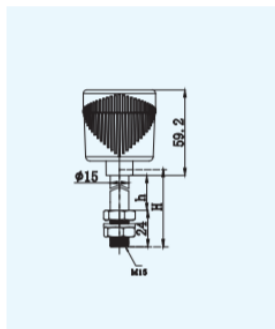


Hoeklijn

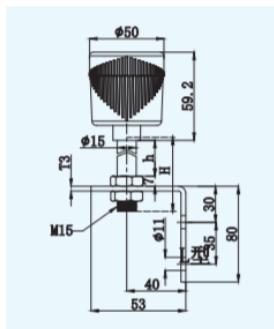

Scharnier




Plaat

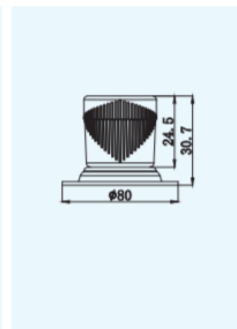


Aansluitmodules voor de Ø70 serie


Standaard




Buis/ bout



Hoeklijn



Scharnier



Plaat

