

Merkmale

- Serien: Ø50 mm und Ø70 mm
- 5 verschiedene Anschlussmodule
- Helle LEDs mit langer Lebensdauer
- 360° Sichtbarkeit – keine toten Winkel
- Modularer Aufbau – werkzeuglose Montage
- Patentierte Konstruktion für hohe Helligkeit und einfache Montage
- Blinkfrequenz: 60–80 Blinksignale/min
- Schalldruckpegel: 85 ± 10 dB bzw. 120 ± 10 dB
- Korrosionsbeständige Materialien
- RoHS-konform
- CE-konform
- Schutzart: IP54, IP65

(Übliche) Bedeutung der Farben



Rot

Gefährlicher Zustand – sofortiges Handeln erforderlich



Gelb

Abweichender Zustand – Überwachung oder Handeln erforderlich



Grün

Normaler Zustand – kein Handeln erforderlich



Blau

Unterbrechung – Handeln erforderlich



Weiß


Sonstiger Zustand – frei durch den Anwender definierbar

Max. Leistungsaufnahme

LED	0550 Serie	Rot, gelb	0,75 W	Grün, blau, weiß	1 W
	0570 Serie	Rot, gelb	1 W	Grün, blau, weiß	1,2 W
Summer	0550 Summer	Schwarz, weiß	0,5 W		
	0570 Summer	Schwarz, weiß	0,75 W		
	0570 Musiksummer	Schwarz, weiß	12 W		
	0570 120dB Summer	Schwarz, weiß	DC = 5 W	DC < 200 mA	AC < 20 mA

Modularer Aufbau

Jedes Leuchtelement kann einfach eingesetzt oder ausgetauscht werden. Für die Montage und den Austausch ist kein Werkzeug erforderlich.

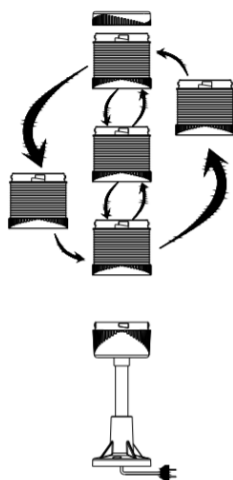

Einfache Montage

Dank des modularen Aufbaus lassen sich die einzelnen Module schnell und einfach montieren. Die Module werden einfach miteinander verbunden und bis zum Anschlag gedreht.




1. Das Schloss-Symbol am Leuchtenhalter auf die Markierung ▲ an der Nut ausrichten. Anschließend den Halter nach links drehen, bis das Symbol „offenes Schloss“ erreicht ist. Danach die obere Abdeckung des Fußes öffnen.



2. Das Schloss-Symbol am Leuchtmodul auf die Markierung ▲ an der Nut ausrichten und das Modul nach rechts drehen, bis die Verriegelung hörbar einrastet. Die Montage ist damit abgeschlossen.


Verschiedene Anschlussmodule

Für die Montage der modularen Signalsäulen stehen fünf verschiedene Anschlussmodule zur Verfügung.

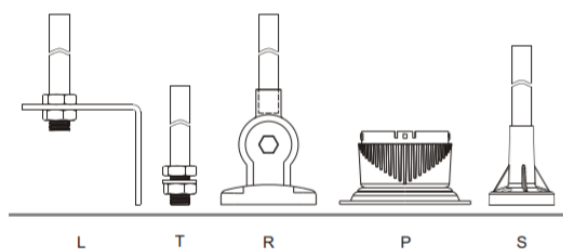

Einfacher Anschluss

Eine durchgehende Verkabelung von oben nach unten ist nicht erforderlich. Die elektrische Verbindung wird von Modul zu Modul durchgeschleift.

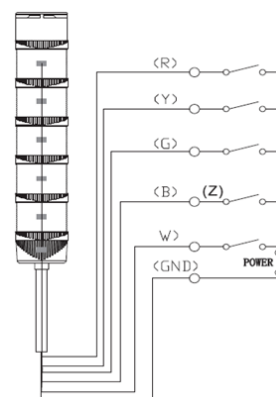

Zusammenstellung einer modularen Signalsäule


3. Optional: Summer auswählen

2. Leuchtmodul(e) auswählen

1. Anschlussmodul auswählen



Installationsanleitung

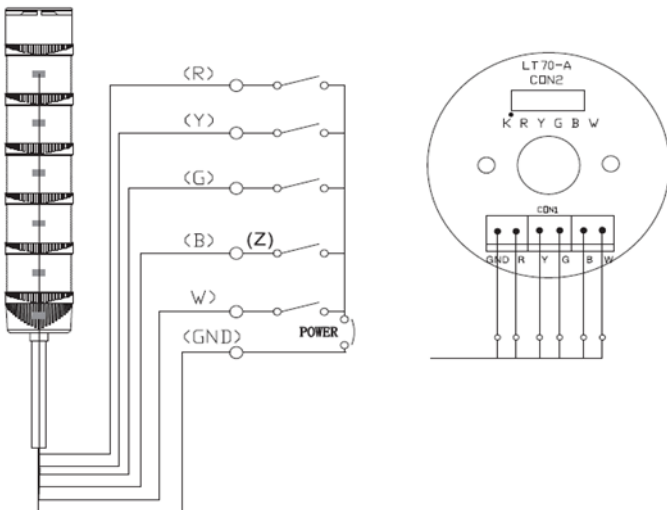

Anschlussbelegung

GND = Masse (grün-gelber oder schwarzer Draht)

R = Rot (roter Draht für rote Leuchtmodule)

Y = Gelb (gelber Draht für gelbe Leuchtmodule)


G = Grün (grüner Draht für grüne Leuchtmodule)

B = Blau (blauer Draht für blaue Leuchtmodule und/oder Summer mit intermittierendem Signal)


W = Weiß (weißer Draht für weiße Leuchtmodule und/oder Summer mit Dauerton)

Anschlussmodule für die Ø50-Serie


Standard




Rohr/Bolzen

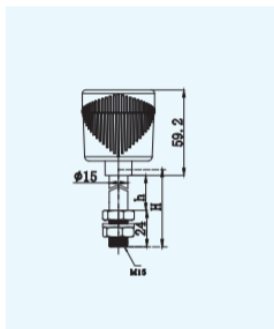


Winkel

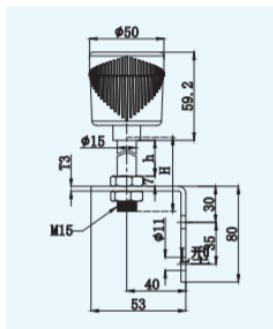

Scharnier

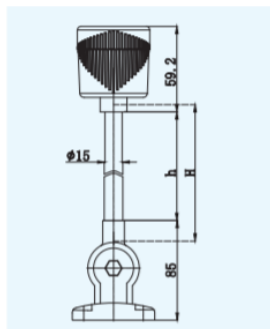


Platte




Anschlussmodule für die Ø70-Serie


Standard




Rohr/Bolzen



Winkel



Scharnier



Platte

